

大型産業バッテリー用充電器

S.P.E. ELETTRONICA
INDUSTRIALE

SPE社製GREENシリーズは、フォークリフト・無人搬送車・高所作業車などに使用される産業用バッテリーの充電に最適です。長年培われた豊富な経験と技術力で高効率充電を実現し、モニター操作等の優れた機能を搭載した高機能モデルです。



特長



- ◆ 高周波スイッチング方式を採用
- ◆ ケーブルによる電圧低下を補正
- ◆ 89%以上の高効率を実現
- ◆ ソフトスタート機能を搭載
- ◆ フォークリフトバッテリー、液式バッテリー、シールドバッテリー、リチウムイオンバッテリーの充電対応可能
- ◆ 短絡防止機能・逆接続防止機能
- ◆ マイクロプロセッサ制御
- ◆ 直近300回の充電データが抽出可能
- ◆ 多彩な充電方式へ変更可能
CC-CV (IUa)、IUla、IUUo、IUIU、
カスタマイズも可能。
- ◆ 3相200V(Green6)、単相200V(Green2/4)
- ◆ 充電方式はパラメーター調整可能
- ◆ 小型軽量設計
- ◆ LCDモニター付き
- ◆ 受注生産

- A: 電流
- B: 電圧
- C: バッテリーへの充電電流量
- D: 充電時間
- E: 充電プロファイル

- ◆ モニターでエラー表示


GREEN6電源モジュール調整

設置パターン




*モジュールユニット方式採用のため、万一故障時でも正常なモジュールが継続使用を可能とし、故障したモジュールも容易に交換出来ます。




GREEN2

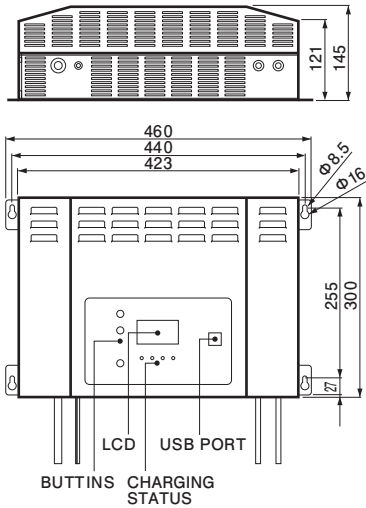

GREEN4寸法

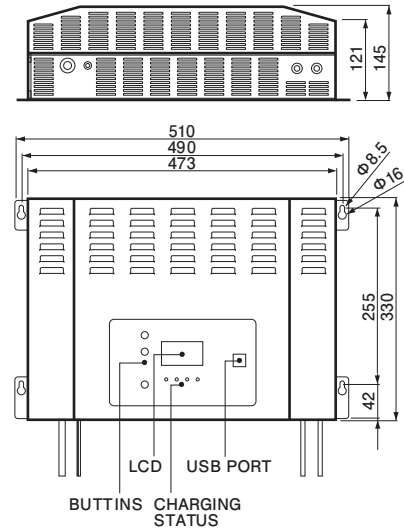

GREEN6寸法

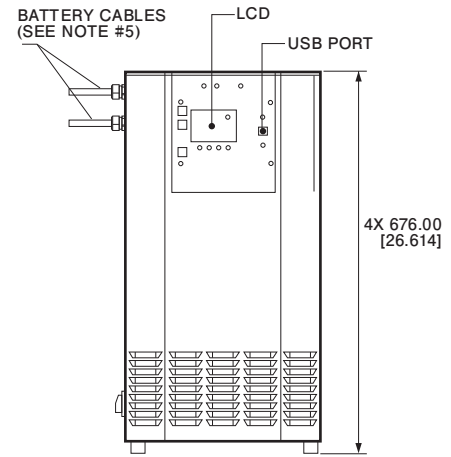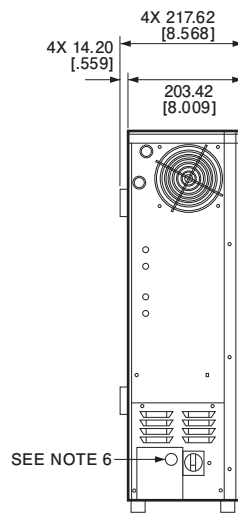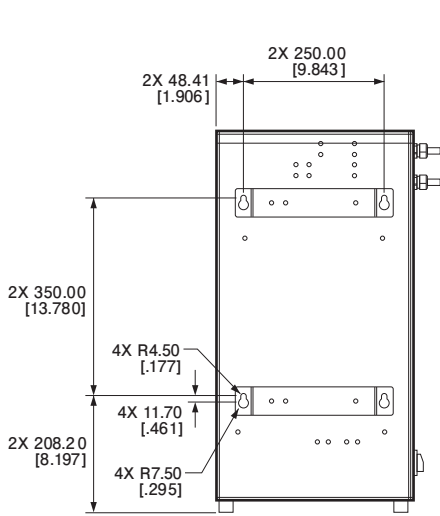

GREEN2 GREEN4 シリーズ仕様

品名	電圧 (V)	充電電流 (A)	適合範囲 (5時間率)		寸法 (mm)			重量 (kg)
			7-8時間	10-12時間	長さ	幅	高さ	
GREEN2 24-50	24	50	260-360	350-420	460	300	145	11
GREEN2 24-60	24	60	300-360	450-520	460	300	145	11
GREEN2 24-70	24	70	350-420	520-620	460	300	145	11
GREEN4 24-80	24	80	400-480	540-665	510	330	145	13
GREEN4 24-90	24	90	450-540	650-820	510	330	145	13
GREEN4 24-100	24	100	500-600	700-900	510	330	145	13
GREEN4 24-120	24	120	600-720	860-1100	510	330	145	13
GREEN2 36-40	36	40	220-260	295-360	460	300	145	11
GREEN2 36-45	36	45	240-280	320-400	460	300	145	11
GREEN4 36-50	36	50	260-300	350-420	510	330	145	13
GREEN4 36-60	36	60	300-360	450-520	510	330	145	13
GREEN4 36-70	36	70	350-420	520-620	510	330	145	13
GREEN4 36-80	36	80	400-480	540-665	510	330	145	13
GREEN4 36-90	36	90	450-540	650-820	510	330	145	13
GREEN2 48-30	48	30	145-180	220-280	460	300	145	11
GREEN2 48-40	48	40	220-260	295-360	460	300	145	11
GREEN4 48-50	48	50	260-300	350-420	510	330	145	13
GREEN4 48-60	48	60	300-360	450-520	510	330	145	13
GREEN4 48-75	48	75	375-450	530-650	510	330	145	13
GREEN2 72-30	72	30	145-180	220-280	460	300	145	11
GREEN4 72-40	72	40	220-260	295-360	510	330	145	13
GREEN4 72-50	72	50	260-300	350-420	510	330	145	13
GREEN2 80-20	80	20	95-120	120-195	460	300	145	11
GREEN4 80-30	80	30	145-180	220-280	510	330	145	13
GREEN4 80-40	80	40	220-260	295-360	510	330	145	13

GREEN6 シリーズ仕様

品名	電圧 (V)	充電電流 (A)	適合範囲 (5時間率)	
			8時間	12-13時間
GREEN6	24	80	380÷450	520÷665
GREEN6	24	100	470÷560	660÷850
GREEN6	24	120	590÷665	860÷1000
GREEN6	24	150	800÷1000	1200÷1400
GREEN6	36	80	380÷450	520÷665
GREEN6	36	100	470÷560	660÷850
GREEN6	36	120	590÷665	860÷1000
GREEN6	36	150	800÷1000	1200÷1400
GREEN6	48	50	250÷300	350÷420
GREEN6	48	60	300÷360	450÷520
GREEN6	48	80	380÷450	520÷665
GREEN6	48	100	470÷560	660÷850
GREEN6	48	120	590÷665	860÷1000
GREEN6	48	130	650÷800	950÷1100
GREEN6	48	150	800÷1000	1200÷1400
GREEN6	72	30	145÷180	200÷270
GREEN6	72	40	190÷240	280÷350
GREEN6	72	50	250÷300	350÷420
GREEN6	72	60	300÷360	450÷520
GREEN6	72	80	380÷450	520÷665
GREEN6	72	100	470÷560	660÷850
GREEN6	80	30	145÷180	200÷270
GREEN6	80	40	190÷240	280÷350
GREEN6	80	50	250÷300	350÷420
GREEN6	80	60	300÷360	450÷520
GREEN6	80	80	380÷450	520÷665
GREEN6	80	100	470÷560	660÷850

寸法：長さ 367mm × 幅 677mm × 高さ 223mm
重量：35kg